





# AIRLINE

## 収納方法


- 1 空気弁中央を押し込み、ピンを下位置にロックして空気を抜きます。

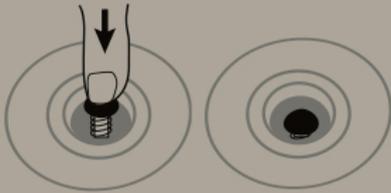

- 2 ノーズ部分を折り曲げて、ケーブルを取り外します。

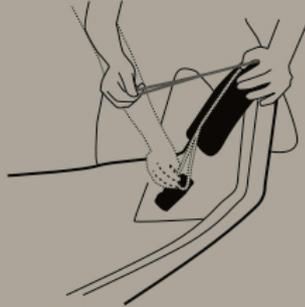


- 3 ノーズコーンを取り外します。

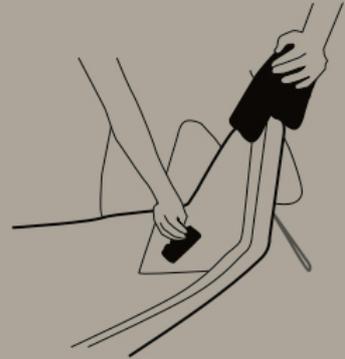

- 4 ノーズから先に折りたたみます。



- 5 "Fold here"のガイドラインに沿ってスタンディングトレイに向かってボードを折りたたみます。

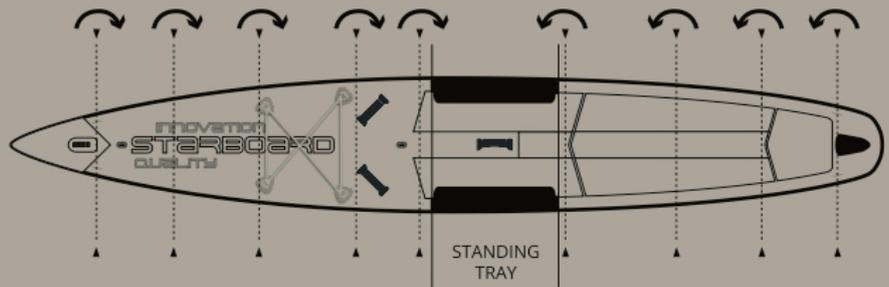

- 6 最後はフィンボックスが上になるように折りたたんでください。



- 7 フィンボックスを上に向けた状態でボードをバッグに入れます。



- 8 バッグに付属されているベルトでボードを固定します。



- 9 フィン等パーツ類はふた側のポケットへ収納してください。



- 10 ファスナーでバッグを閉じます。



- 11 側面のベルトで更に締め、ファスナーへの負担を軽減します。







# AIRLINE

## セットアップ方法


- 1** まず 1PSI までボードを膨らませます。

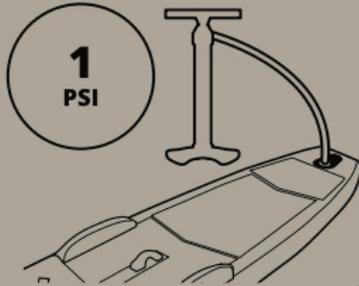



- 2** ノーズコーンをノーズに合わせてみます。その時にTikiのロゴが上を向いていることを確認して下さい。

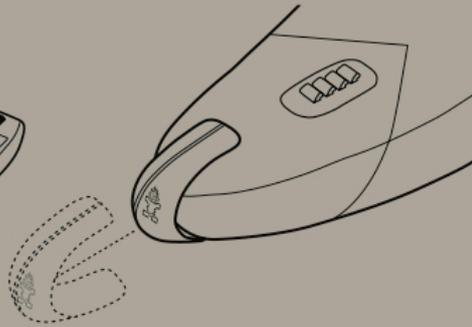

- 3** ノーズコーンの溝に沿ってアラミドケーブルを通します。ノーズ部分を曲げながら、ループ部分をフックに固定します。膨らませる前にループがフックに正しくセットされているか確認して下さい。

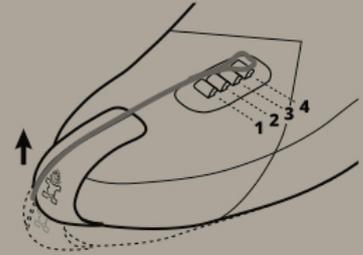


- 4** ループとノーズコーンが真っ直ぐになるように注意しながら膨らませてください。決して18PSIを超えないようにしてください。張力が強すぎるとノーズコーンが割れたり、ボードが逆に反るリスクがあります。張力が弱い場合は、ループを別のフック位置に移動して調整してください。

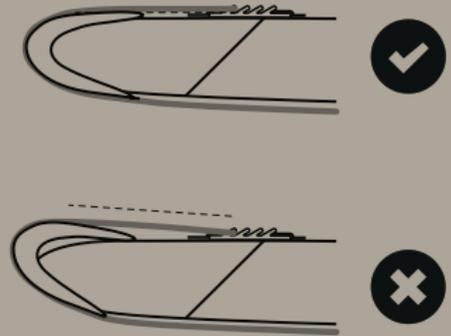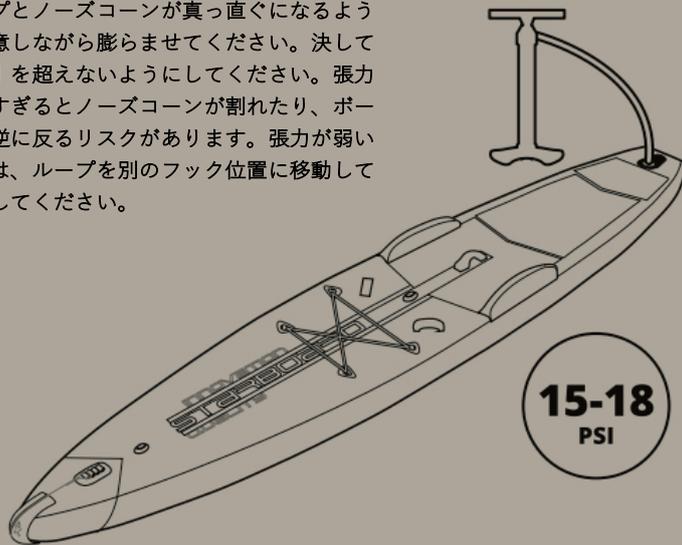


## 張力の調整方法

- 1** ピンを押し下げボードの空気を抜き、ボードのノーズが曲がるようになったら、もう一度ピンを押して、空気が抜けるのを止めます。

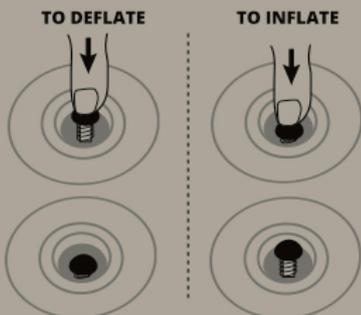

- 2** ノーズコーンを取り付けた状態でノーズを少し曲げ、ループの位置を更に奥に移動します。

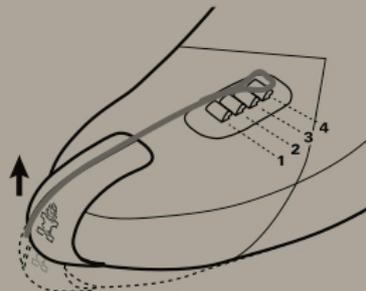

- 3** ループとノーズコーンが真っ直ぐになるように、注意しながら膨らませてください。

